

BUKAN MAEN JAGONYA!

Kini Revo hadir dengan 2 varian baru, Revo X dan Revo Fit yang selalu siap menemani kapan pun dan di mana pun. Melaju penuh tenaga dengan mesin injeksi PGM-FI yang terbukti tangguh dan irit serta dilengkapi dengan fitur-fitur unggulan menjadikan Honda Revo partner yang dapat diandalkan untuk setiap aktifitasmu.



REVO X

BUKAN MAEN KERENNYA!

KEREN!

DESAIN BARU TAMPAK DEPAN
TAJAM DAN AGGRESIVE

Kini Honda Revo tampil lebih keren dengan desain cover depan yang lebih tajam dan aggresive dengan garis desain berlebur serta sirip udara dibagian sayap.*

*Khusus varian Revo X

PANELMETER MODERN DAN SPORTY*

PENGAMAN KUNCI KONTAK
BERMAGNET OTOMATIS*

BAGASI FUNGSIONAL

PJAKAN KAKI BELAKANG
ALUMINUM SPORTY

Desain digital panelmeter terbaru dengan nuansa merah yang modern, sporty, serta tetap nyaman dilihat.

Dilengkapi dengan pengaman kunci kontak otomatis untuk mengurangi resiko pencurian.

Bagasi fungsional yang praktis untuk membawa barang kebutuhan ketika berkendara.

Menggunakan pijakan kaki belakang material aluminium yang kokoh dan sporty.



ME

SIN

PGM-FI

Menggunakan mesin 110cc dengan sistem PGM-FI yang telah terbukti tangguh di segala medan, irit dan minim biaya perawatan.

TAN

KI

BENSIN


4 LITER

Volume tangki bensin yang mampu menempuh perjalanan lebih jauh dan praktis.

BUKAN MAEN IRITNYA!

62.20 KM/L^{*}
IRIT!

Honda Revo Internal
AHM ECE-140, EURO 2

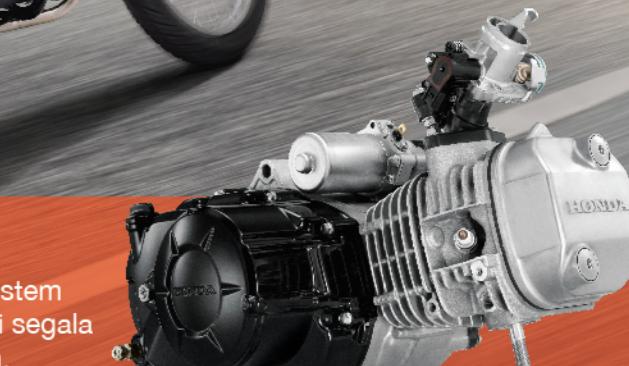

SPESIFIKASI

DIMENSI

Panjang x Lebar x Tinggi	1.919x709x1.080 mm
Jarak Sumbu Roda	1.227 mm
Jarak Terendah Ke Tanah	135 mm
Berat Kosong (Curb Weight)	99 Kg (Revo X), 98 Kg (Revo fit)
Kapasitas Tangki Bahan Bakar	4 L

MESIN

Tipe Mesin	4 Langkah, SOHC, Silinder Tunggal
Tipe Pendinginan	Pendingin Udara
Sistem Suplai Bahan Bakar	PGM-FI
Volume Langkah	109,17 cm ³
Diameter x Langkah	50x55,6 mm
Perbandingan Kompresi	9,3 : 1
Daya Maksimum	6,79 kW (9,25 PS)/7.500 rpm
Torsi Maksimum	8,97 Nm (0,92 kgf.m)/6.000 rpm
Tipe Transmisi	4-Kecepatan, Rotary
Pola Pengoperan Gigi	N-1-2-3-4-N
Tipe Starter	Pedal dan Elektrik
Tipe Kopling	Wet Multiplate with Coil Springs
Tipe Minyak Pelumasan	Basah
Kapasitas Minyak Pelumas	0,8 L

RANGKA

Tipe Rangka	Tulang Punggung
Ukuran Ban Depan	70/90-17 M/C 38P
Ukuran Ban Belakang	80/90-17 M/C 44P
Rem Depan	Cakram Hidrolik
Rem Belakang	Tromol
Tipe Suspensi Depan	Teleskopik
Tipe Suspensi Belakang	Lengan ayun dengan suspensi ganda

KELISTRIKAN

Sistem Pengapian	Full Transistorized
Tipe Baterai/Aki	MF 12V-3,0 Ah
Tipe Busi	NGK CPR6EA-9S atau ND U20EPR9S



HONDA
One HEART.
#CariAMAN
saat naik motor
Gunakan selalu helm, pasang tali pengikat dan kencangkan secara benar
Gunakan jaket lengkap dan sarung tangan yang dirancang untuk keselamatan dan kenyamanan berkendara
Pakailah celana panjang yang pas dan nyaman serta gunakan sepatu untuk ketstabilan saat kaki berjalan

Produk Dapat Dibeli di Dealer:

Honda Customer Care Center
1-500-989

Follow Us:
 welovehonda indonesia
 welovehonda
 welovehonda_id
 welovehonda indonesia
www.astra-honda.com

Cara Perawatan yang Aman:
• Periksa tinggi permukaan oli dan gunakan selalu AHM Oil.
• Periksa rem dan tekanan udara ban.
• Gunakan Honda Genuine Parts, suku cadang asli sepeda motor Honda yang didistribusikan oleh PT Astra Honda Motor.
• Lakukan perawatan teratur di Bengkel resmi Honda (AHASS).

5 GARANSI
3 Tahun
30.000 KM
GARANSI MESIN
Gantikan Perpotongan
PT Astra Honda Motor

3 Tahun
30.000 KM
GARANSI MESIN
Gantikan Perpotongan
PT Astra Honda Motor

SAFETY INDONESIA

DEALER

10/17



BUKAN MAEN JAGONYA!

KINI HADIR DENGAN DESAIN
DAN STRIPING BARU YANG BERKARAKTER

